


Przekrój poprzeczny alejek 3 m

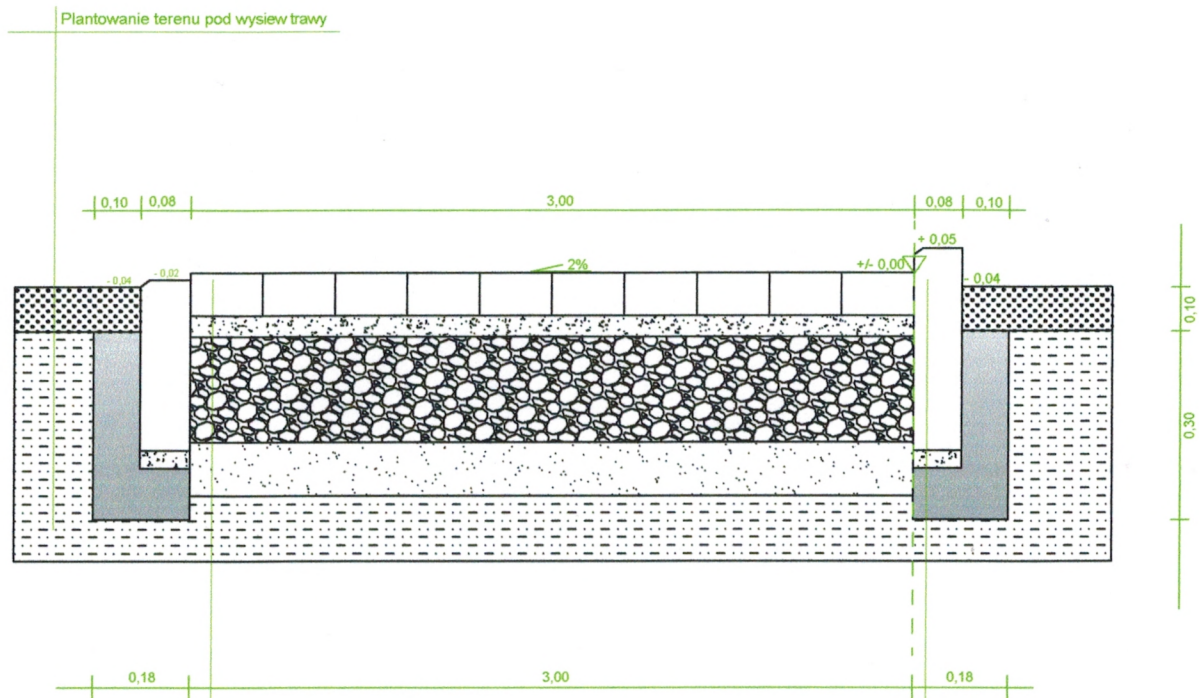


8 cm	Kostka betonowa 89x119x80; 119x119x80; 179x119x80
4 cm	Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
20 cm	Kruszywo łamane w warstwie podbudowy o grubości 5 cm - w drugim ubiciu Kruszywo łamane w warstwie podbudowy o grubości 15 cm - w pierwszym ubiciu
10 cm	Piasek gruboziarnisty
	Grunt rodzimy

Obrzeże betonowe 8x30x100cm
3 cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
10 cm Betonowa ława z oporem C12/15

UWAGA:

Poziom obrzeża będzie ustalony indywidualnie dla każdej alejki

WYKONAWCA	Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Spółka z o.o. w organizacji ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź tel.: 42 632-75-09; 42 639-11-88		LUTY 2016
OBIEKT:	MIEJSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY W ŁODZI REMONT ALEJEK		
PROJEKTANT:	inż.arch. Wioleta Salamon tech.arch. Krzysztof Kamasieński		NUMER RYSUNKU:
TREŚĆ RYSUNKU:	Przykładowy przekrój		37